

WALZPROFILE

In unserem Werk in Heinsberg walzen wir auf einer Kaltwalzstraße Kanaldielen und Spundprofile unterschiedlichster Form und Abmessung. Mit einer breiten Palette von serienmäßig gefertigten Walzprofilen


stehen Ihnen die passenden Produkte für die unterschiedlichsten Baumaßnahmen zur Verfügung. Alle Schlossprofile können auf Kundenwunsch gedichtet ausgeliefert werden.

Dabei werden die Schlösser mit einer speziellen Dichtungsmasse versehen. Weiterhin besteht die Möglichkeit, die Profile nachträglich abzukanten und als Eckprofile zu liefern.

SBH Profil	Breite b [mm]	Höhe h [mm]	Dicke t [mm]	Trägheitsmoment I [cm ⁴ /m]	Widerstandsmoment W [cm ³ /m]	Gewicht		zulässiges Biegemoment	
						je m [kg/m]	je m ² [kg/m ²]	S235JRC [kNm/m]	S275JRC [kNm/m]



Kanaldiele KD6/8

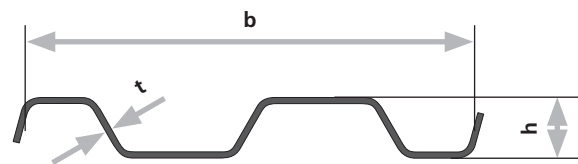

KD 6/8	600	80	8	968	242	50,0	83,2		51,5
--------	-----	----	---	-----	-----	------	------	--	------




Leichtprofil Typ LP



LP 76/7	700	150	7	3.585	478	53,3	76		88,0
LP 88/8	700	151	8	4.133	552	61,6	88		101,6




OMEGA Profil

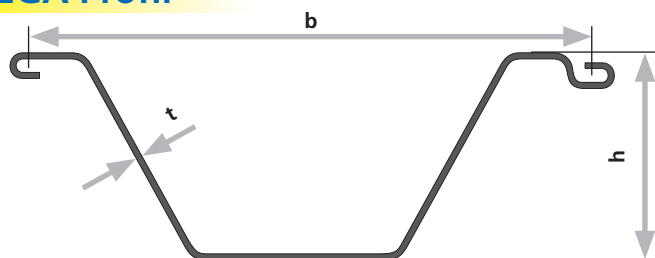

OMEGA 7	750	277	7	12.778	1.065	68,0	90		195
OMEGA 8	750	278	8	14.294	1.237	76,8	103		233
OMEGA 9	750	279	9	16.083	1.393	86,3	115		287



Z Profil

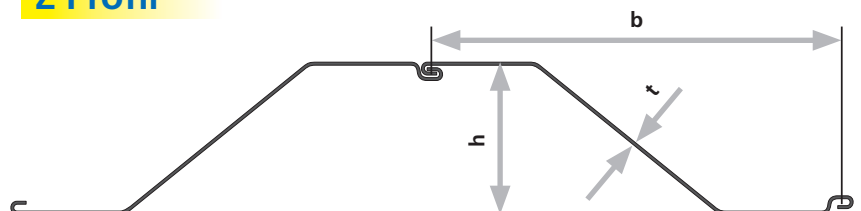

ZN 31/6	825	305	6	11.499	755	50,9	62	121	
ZN 31/7	825	306	7	13.416	880	58,1	70	141	